



超音波式風向風速表示器 EBH2-FFLD



対応計測器

WMT52

ヴァイサラ製 風向風速計

※計測器は付属していません。

◎壁掛けもできる軽量設計！

コントロールボックスと16方向の風向ランプ、瞬間風速・平均風速の高輝度LED表示が一体となった、運搬や設置も容易で壁に掛けて使用することもできる軽量・コンパクト設計です。

◎電源供給停止でもデータを安全に保存！

SDカードへの記録中に電源供給が停止した場合でも、内蔵バッテリーによって安全にそれまでの記録を保存します。

◎タイマー機能を搭載！


作業を行っている時間だけ、夜間だけなどのように、必要な時間帯のみデータを記録するタイマー機能を搭載しています。

◎数段階の警報設定！

警報値を数段階に設定することが可能なので、風速の状況をより細かく把握することが可能となります。また、警報はタイマー機能にも対応しているので、必要のない時間帯は動作を停止させることができます。

◎専用ソフトとクラウドで広がる活用法！

専用ソフトでSDカードのデータを取り込むことで、瞬時値や演算値のグラフ表示を確認したり、日報印刷を行ったりすることが可能となります。

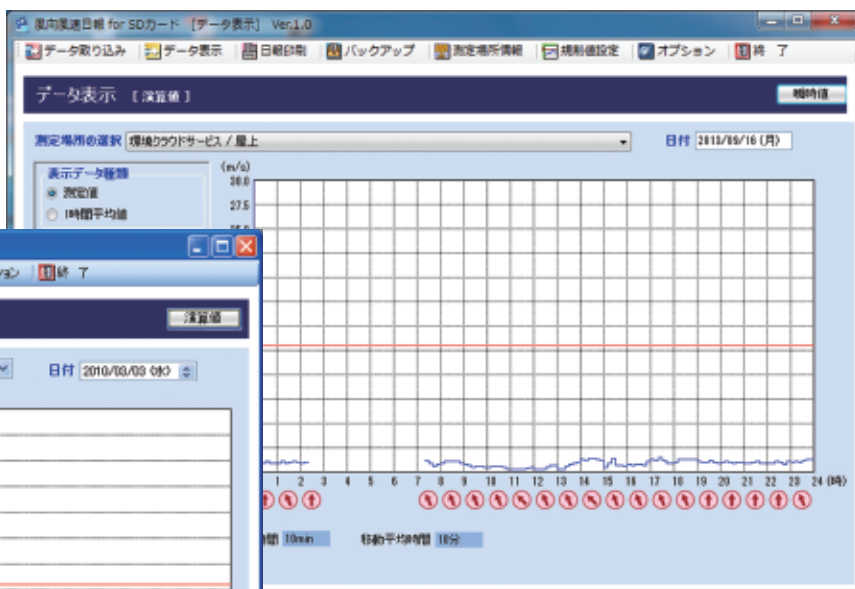

◀ 瞬時値グラフは 24 時間・1 時間・5 分の 3 種類の表示方法があります。左側には、グラフ内のバーが示す範囲内の風速と風向を一覧で確認することができます。

また、ネットワーク設定を行うことで、自動的にクラウドサーバーへ接続しデータを送信することができます。送信されたデータは、Web 上でリアルタイムに確認することが可能で、その他にも様々な機能を提供しています。詳細はクラウドサービスのパンフレットをご覧ください。

◆主な仕様

外寸法	W270mm×D61mm×H189mm
数値文字	風速表示：W10mm×H14mm×2 ケタ(2 段)、 風向表示：16 方向
本体重量	2.2kg
メイン電源部	入力 AC100V 1.1A 50/60Hz
消費電流	100V 0.9A
電源ヒューズ	250V 2.0A ミゼットヒューズ (φ5.2×20mm)
SD/MMC カードスロット	2 GB 以下の SD カード ※推奨品をご利用ください。 フォーマット形式=FAT16
LAN ポート	Ethernet 10Mbps×1 ポート
表示器出力	2 ポート 総延長距離 500m まで (ストレートケーブルを使用してください)
警報出力	無電圧接点出力 ×1 ポート
電源ケーブル	3 芯 0.75sq×2.2m
WMT 5 2 用通信ケーブル	6 芯 0.3sq×30m
対応計測器	風向風速計(ヴァイサラ製 WMT52)
日報保持期間	供給電源なし約 30 日間

※計測器は付属しておりません。別途、ご用意ください。

◆推奨品

SD カード	トランセンド社製 TS1GSDC (1 GB)、 SUNDISK 社製 SDSDB-2048-J95 (2 GB)
--------	---



環境クラウドサービス株式会社

E-mail: info@e-cs.co.jp

URL: <http://www.e-cs.co.jp/>

行田営業所

〒361-0001 埼玉県行田市北河原 705

TEL:048-550-7080 / FAX:048-557-3421